



RACCORDO GIREVOLE



REVOLVING CONNECTORS

Tipo/Type:


RCG/MF 38

13

00.00

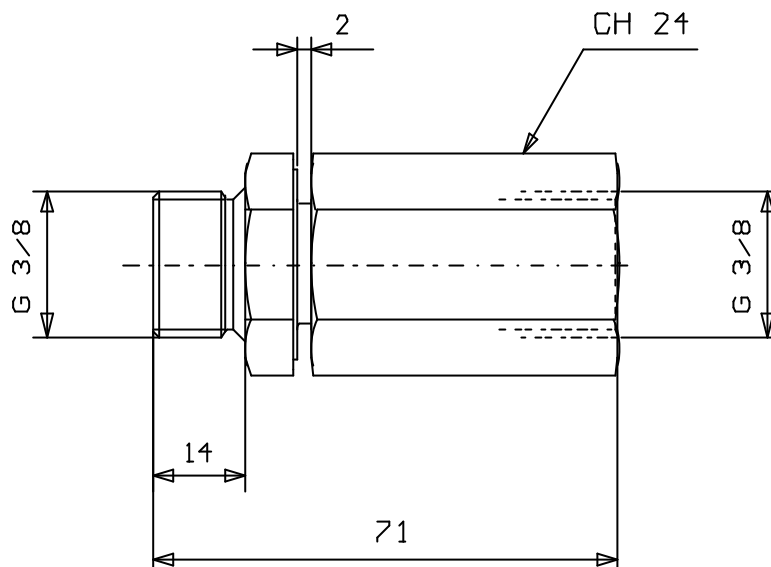

ROTATION ANGLE
STANDARD SETTING



Press. max.
(Bar)

350

Portata max.
(l/min)

45

PROTEZIONE DALLA CORROSIONE CON:
PROTECTION FROM CORROSION BY:

Zincatura con passivazione gialla
Zinc plating with yellow passivation