



RACCORDO GIREVOLE



REVOLVING CONNECTORS

Tipo/Type:


RCG/MM 34U/38

13

10.00

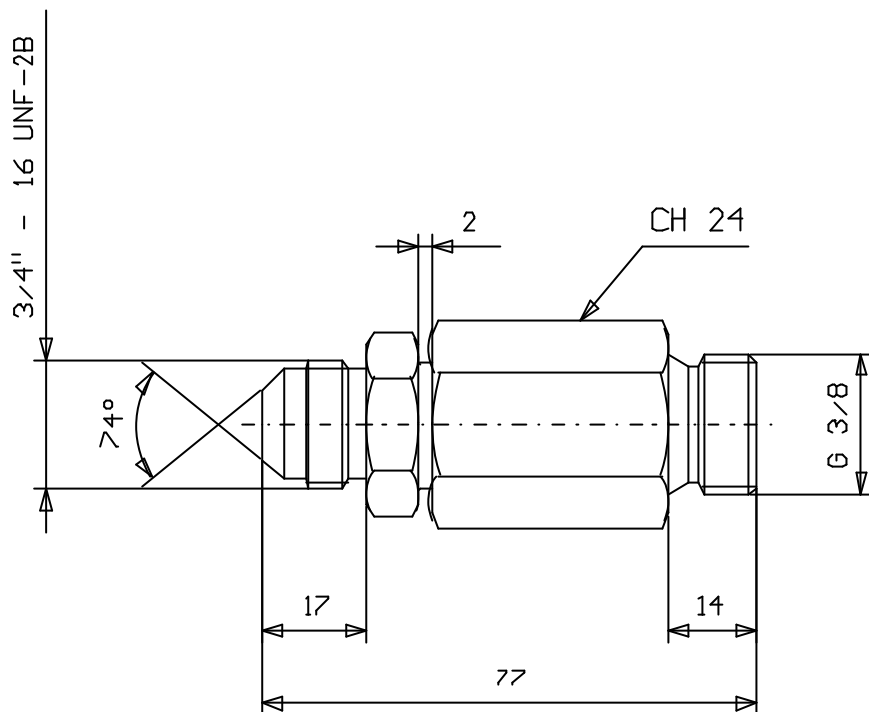

ROTATION ANGLE
STANDARD SETTING



Press. max.
(Bar)

350

Portata max.
(l/min)

45

PROTEZIONE DALLA CORROSIONE CDN:
PROTECTION FROM CORROSION BY:

Zincatura con passivazione gialla
Zinc plating with yellow passivation