



VALVOLA DI CONTROLLO DISCESA E DI BLOCCO
BILANCIATA DOPPIA IN LINEA SENZA CARTUCCIA




DUAL OVERCENTRE VALVES, INTERNAL PILOT, OPERATED TYPE, LINE MOUNTING
WITHOUT CARTRIDGE

Tipo/Type:

VBDL/SC 38

5

12.00

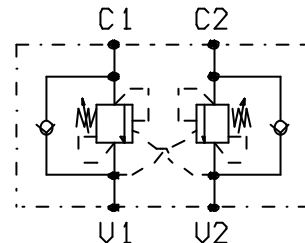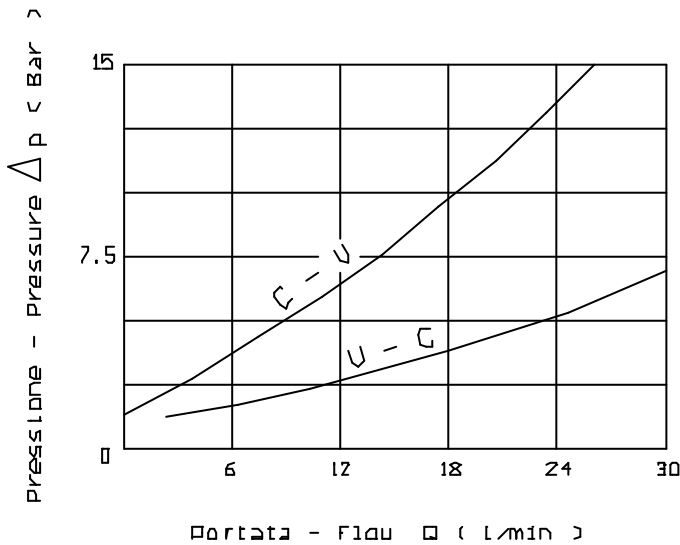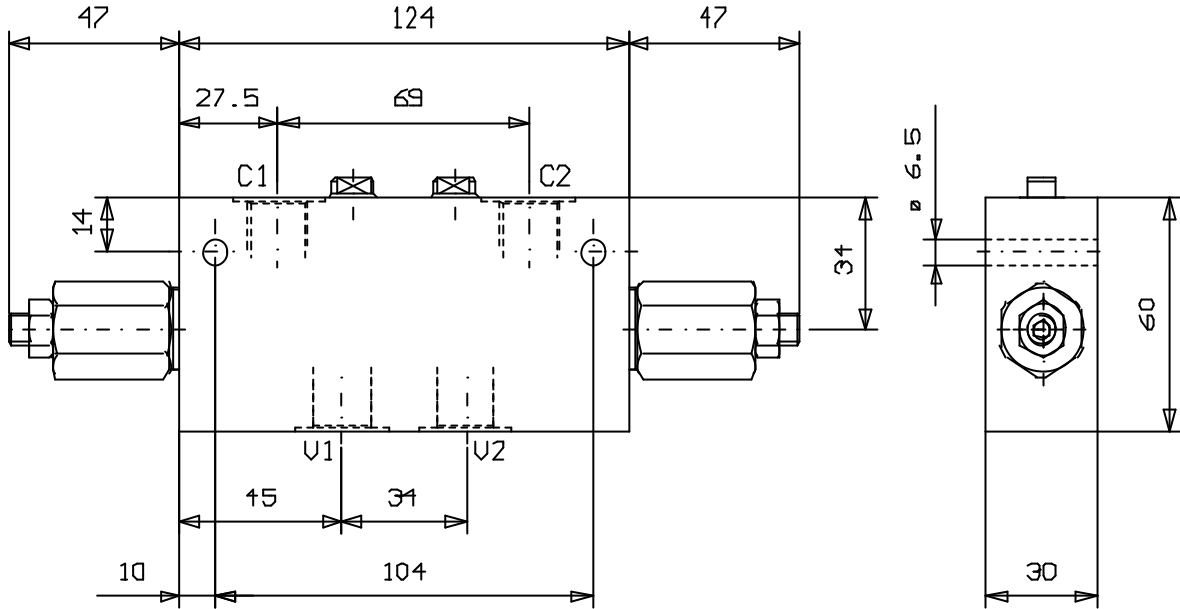

Portata max.
(l/min)

40

Press. max.
(Bar)

350

A RICHIESTA / On request

Collettore in acciaio
Steel body

ATTACCHI

U1 - U2

C1 - C2

G 3/8

Rapp. Pilot.

6.6:1 - STANDARD

2.9:1 - ON REQUEST