



VALVOLA DI CONTROLLO DISCESA E DI BLOCCO
BILANCIATA DOPPIA FLANGIABILE SENZA CARTUCCIA




DUAL OVERCENTRE VALVES, INTERNAL PILOT, OPERATED TYPE, FACE MOUNTING
WITHOUT CARTRIDGE

Tipo/Type:

VBDL/SC/FL 38

5

12.30

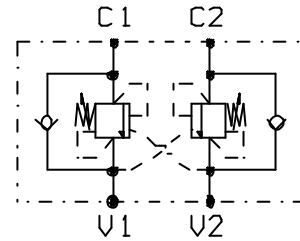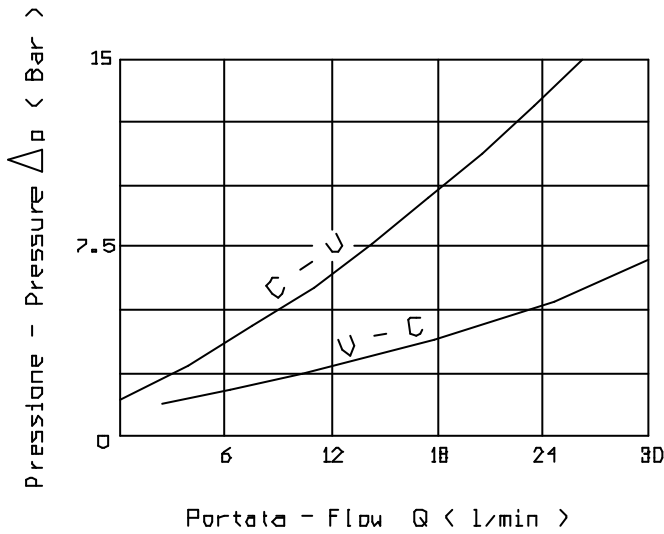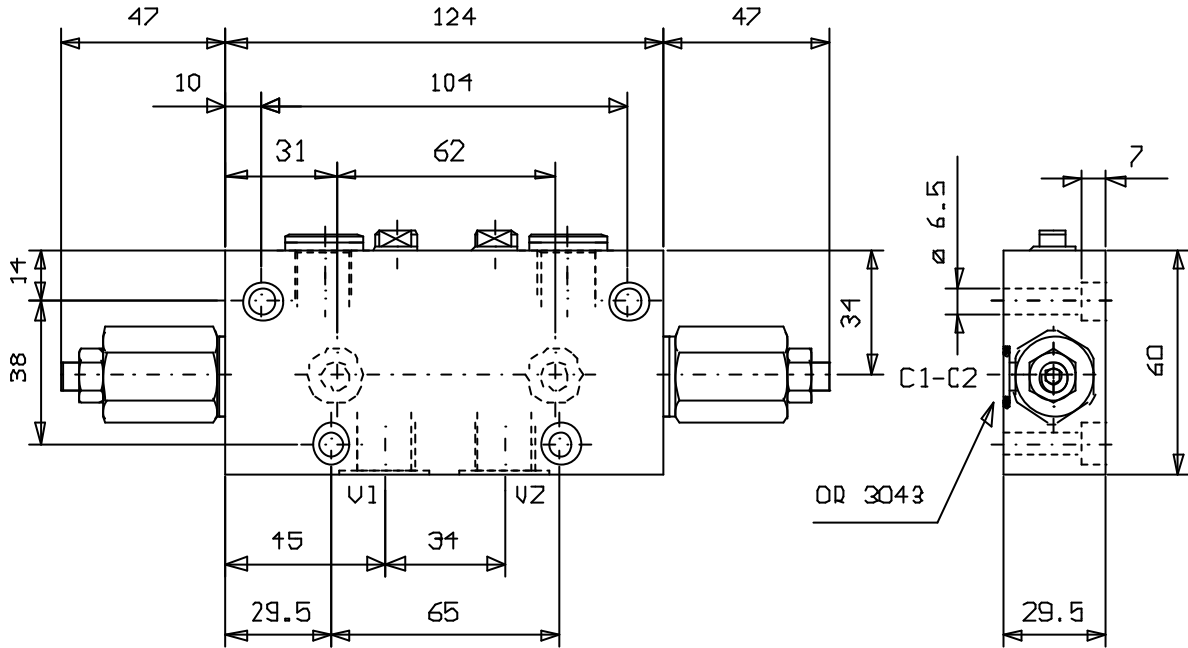

Portata max.
(l/min)

40

Press. max.
(Bar)

350

ATTACCHI	
U1 - U2	G 3/8
C1 - C2	∅ 8

Rapp. Pilot.

6.6:1 - STANDARD

2.9:1 - ON REQUEST