



VALVOLA DI BLOCCO PILOTATA SE, PLICE EFFETTO A CARTUCCIA


PILOT OPERATED CHECK VALVE, PILOT TO OPEN

Tipo/Type:

VRCC/N 38/P

1

05.80

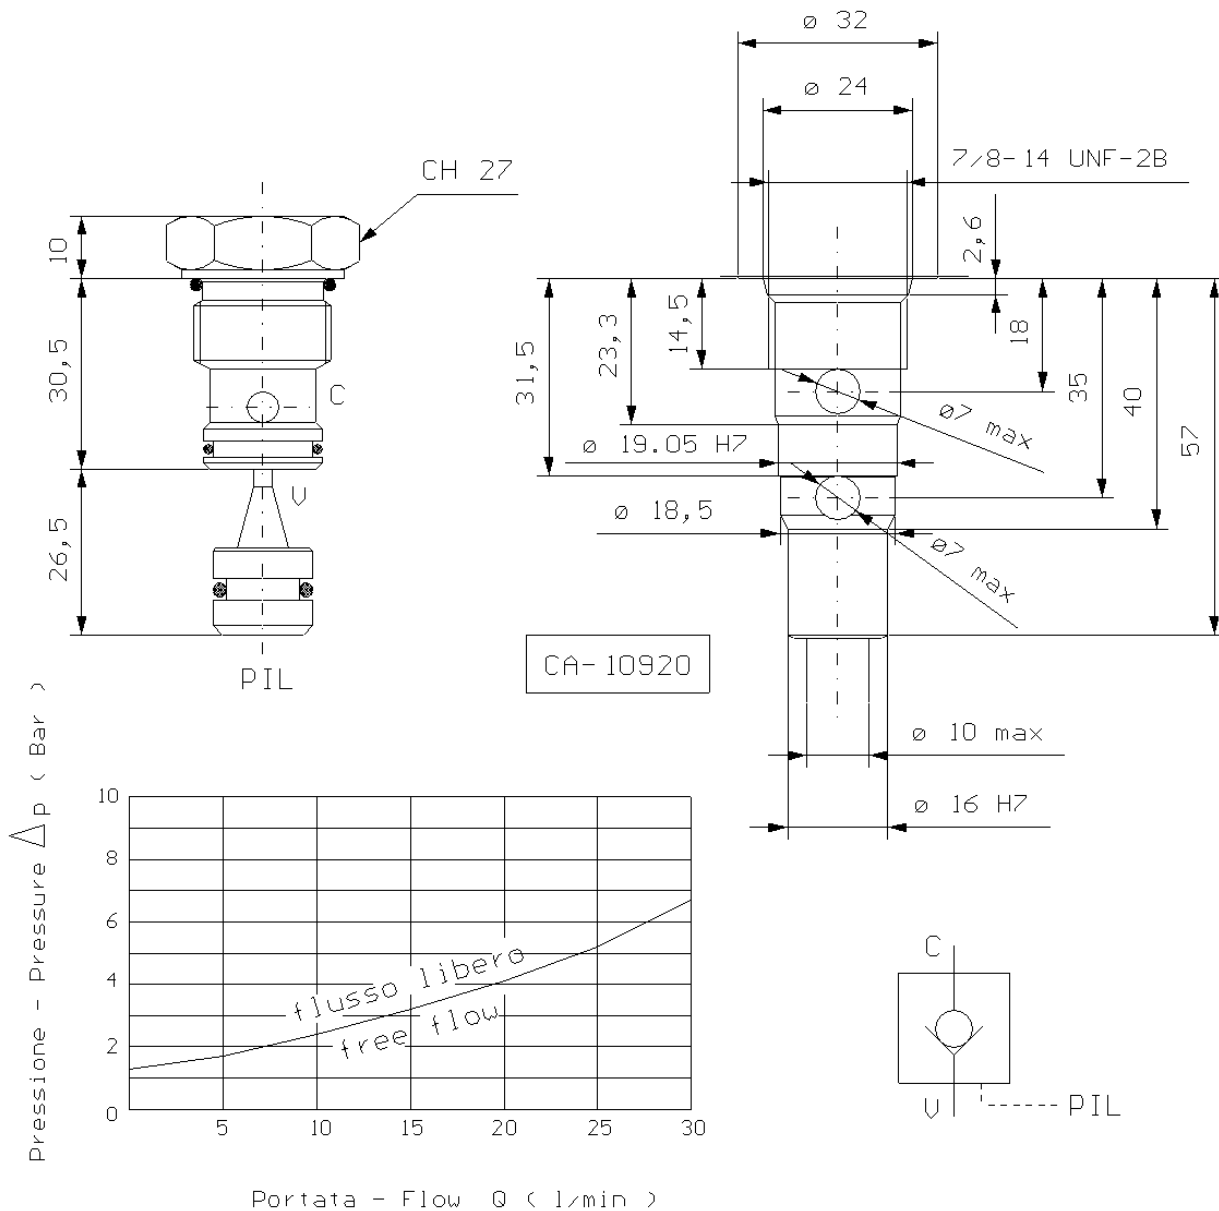

Coppia di serraggio Installation torque
75 - 85 (Nm)

Portata max. ( l/min )
30

MOLLE Inizio apertura (Bar)	Rapp. pilot.
1	7:1
3.5	

Press. max. ( Bar )
350