VILLA HYDRAULICS

VALVOLA DI BLOCCO PILOTATA DOPPIO EFFETTO IN LINEA

PILOT OPERATED CHECK VALVES, INTERNAL PILOT, OPERATED TYPE, DOUBLE ACTING, LINE MOUNTING

Tipo/Type:	VRP/DE/L	1	21.01

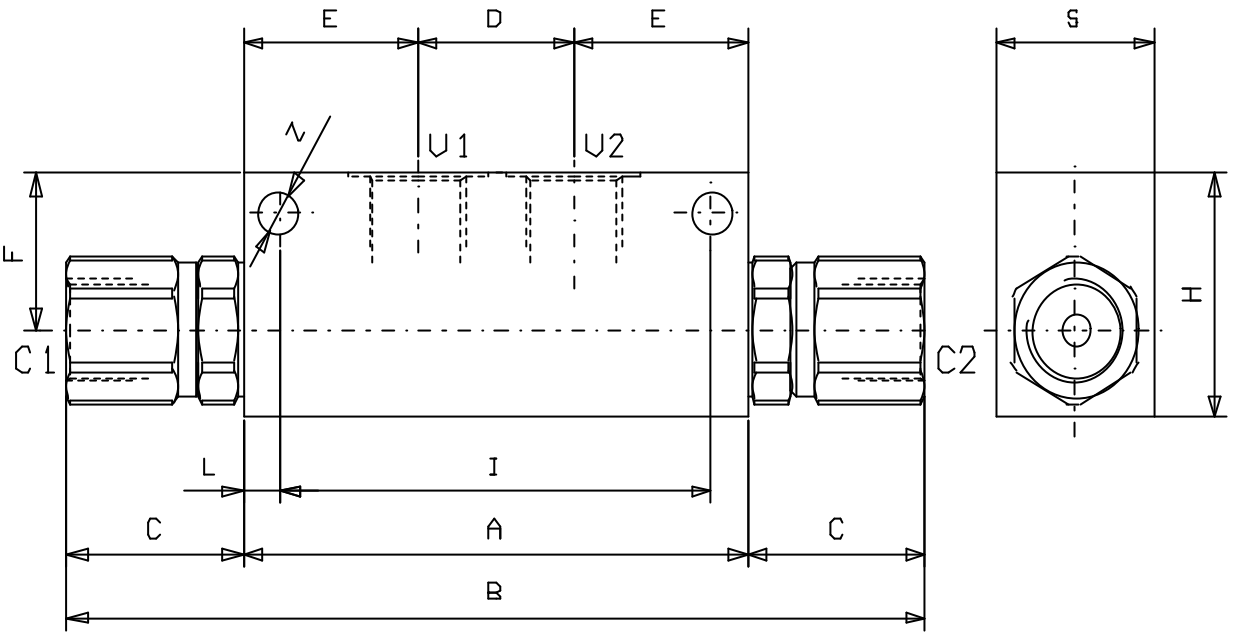

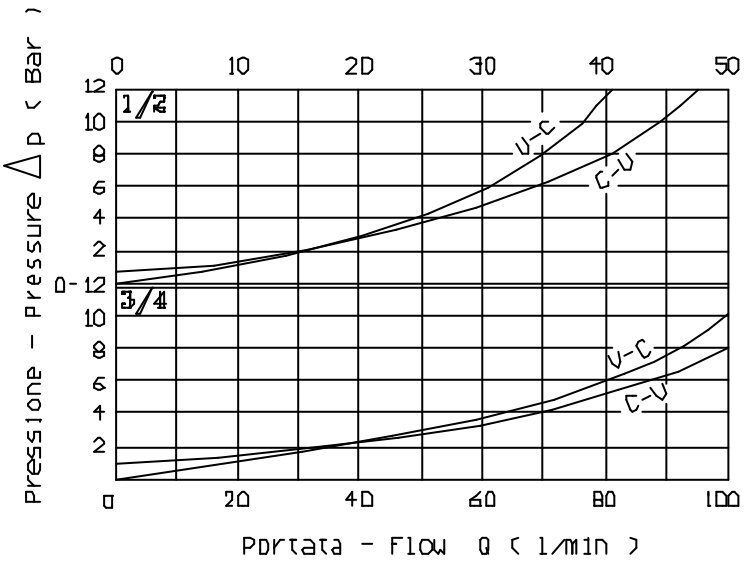



Press. max. (Bar)
350

A richiesta On request	
Rapp. pilot.	
VRP/DE/L 120	3.2:1

CODICE	V1-C1 V2-C2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	S	Z	Rapp. pilot.
VRP/DE/L 120	G 1/2	110	187	38.5	34	38	32	8	50	94	8	36	8.5	6:1
VRP/DE/L 340	G 3/4	165	279	57	50	57.5	45	10	70	145	10	50	10.5	3.6:1