



VALVOLA DI BILANCIAMENTO A DOPPIO EFFETTO,  
SERIE "SO" PER CIRCUITI RIGENERATIVI




SERIES "SO", DUAL OVERCENTRE VALVE FOR REGENERATIVE CIRCUITS

Tipo/Type:

VBDE/SO/RCR 38

11

00.00

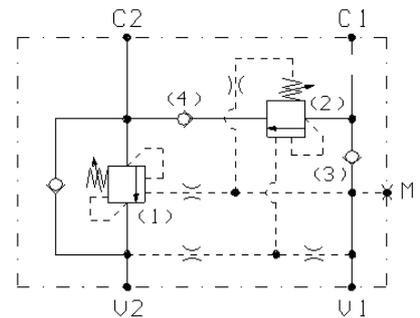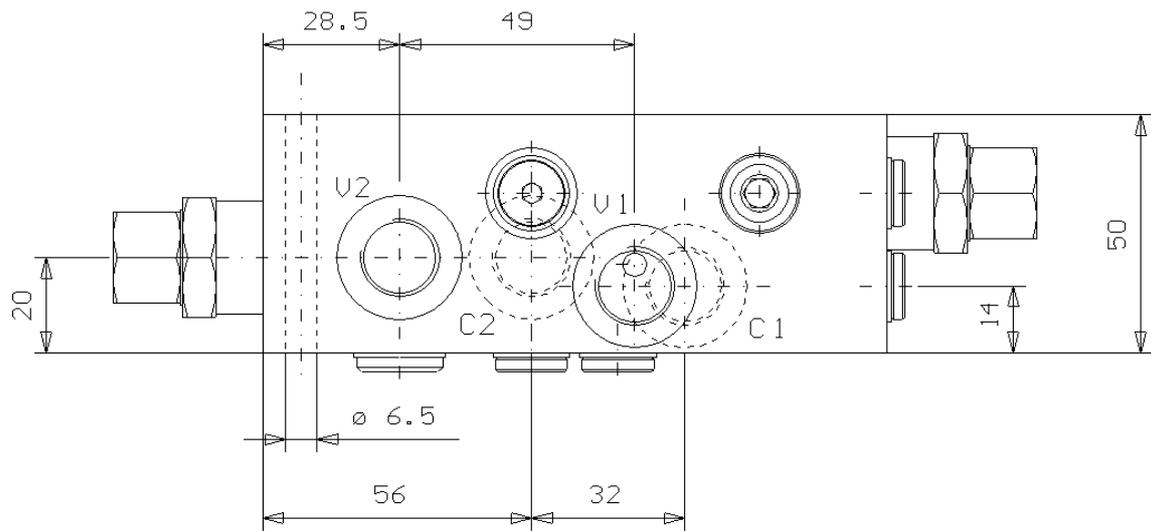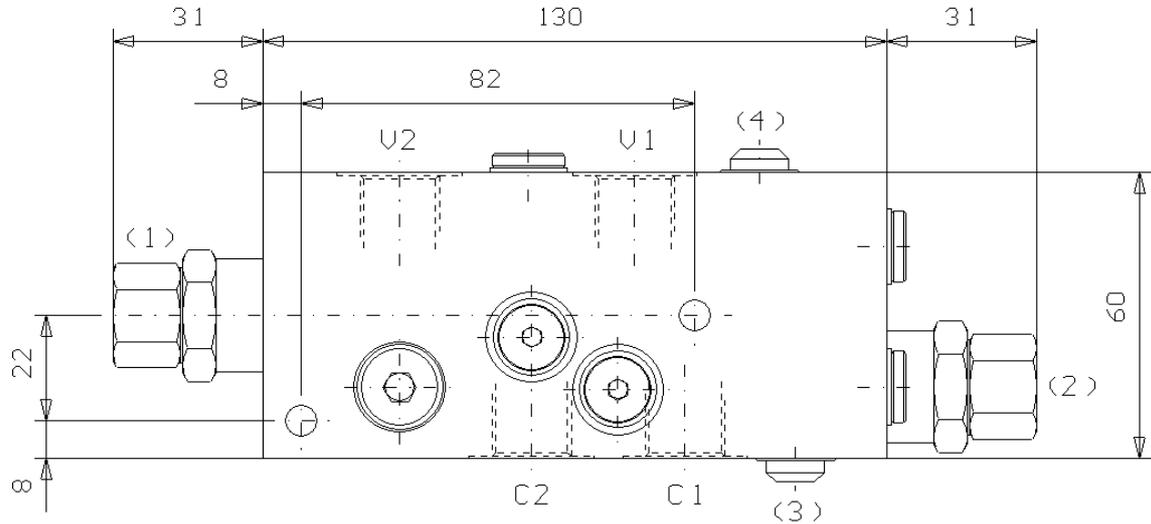

Press. max. ( Bar )
350

Portata max. ( l/min )
40

Incremento per giro <i>Pressure increase/Turn</i> ( Bar )
140

ATTACCHI/PORTS	
U1 - U2	G 3/8
C1 - C2	

Rapp. Pilot.
4:1