



VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE, PILOTATA
CON OTTURATORE CILINDRICO


RELIEF VALVES, PILOT OPERATED, SPOOL TYPE

Tipo/Type:



VMPP 150/..

3

08.11

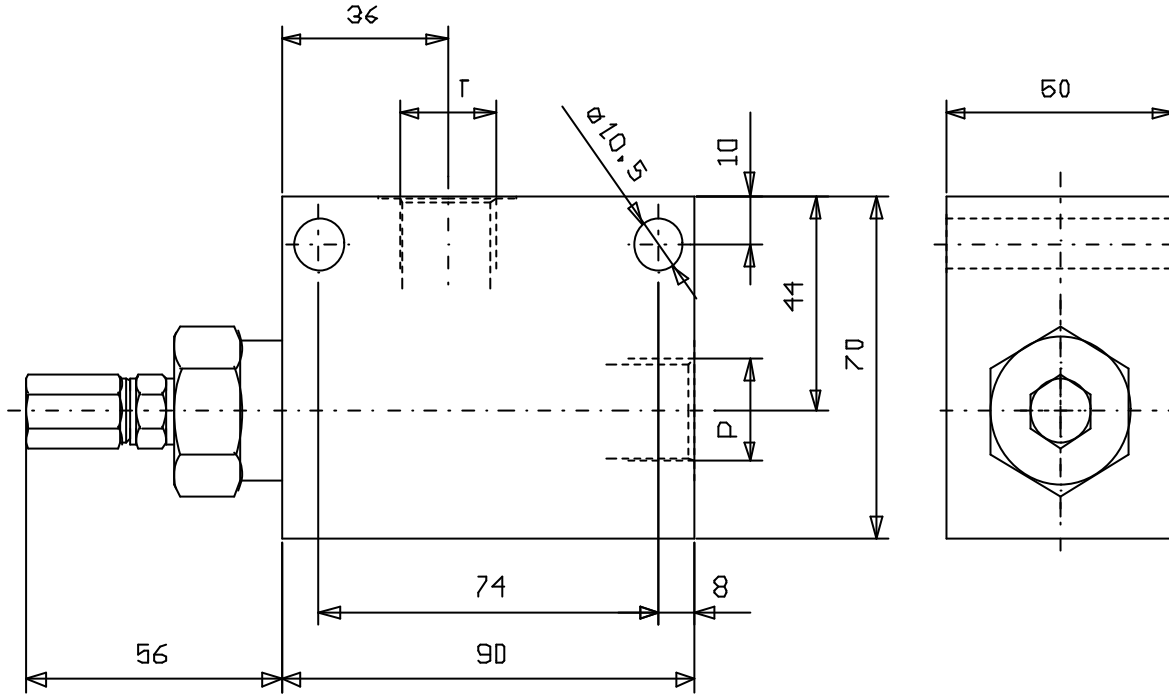

Codice	P - T
VMPP 150/12	G 1/2
VMPP 150/34	G 3/4
VMPP 150/100	G 1

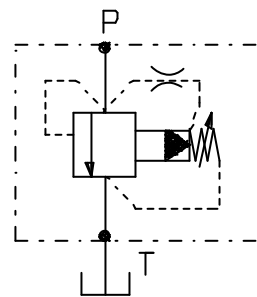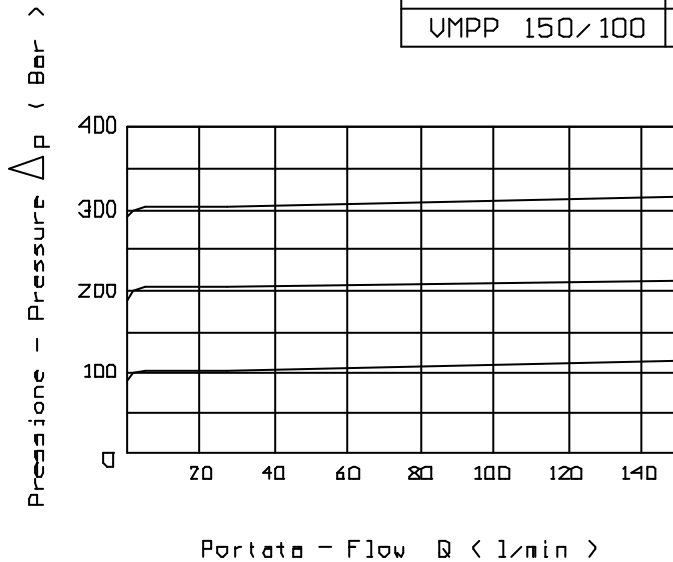

Press. max.
(Bar)

350

Portata max.
(l/min)

150

Filtraggio raccomandato:
Recommended filtration level:

18/14 ISO 4406
(9 NAS-1638)

o migliore/or better.