VILLA HYDRAULICS

VALVOLA DI CONTROLLO DISCESA E DI BLOCCO BILANCIATA DOPPIA IN LINEA SENZA CARTUCCIA

DUAL OVERCENTRE VALVES, INTERNAL PILOT, OPERATED TYPE, LINE MOUNTING WITHOUT CARTRIDGE

Tipo/Type:	VBDL/SC/4F 120	5	12.02.A

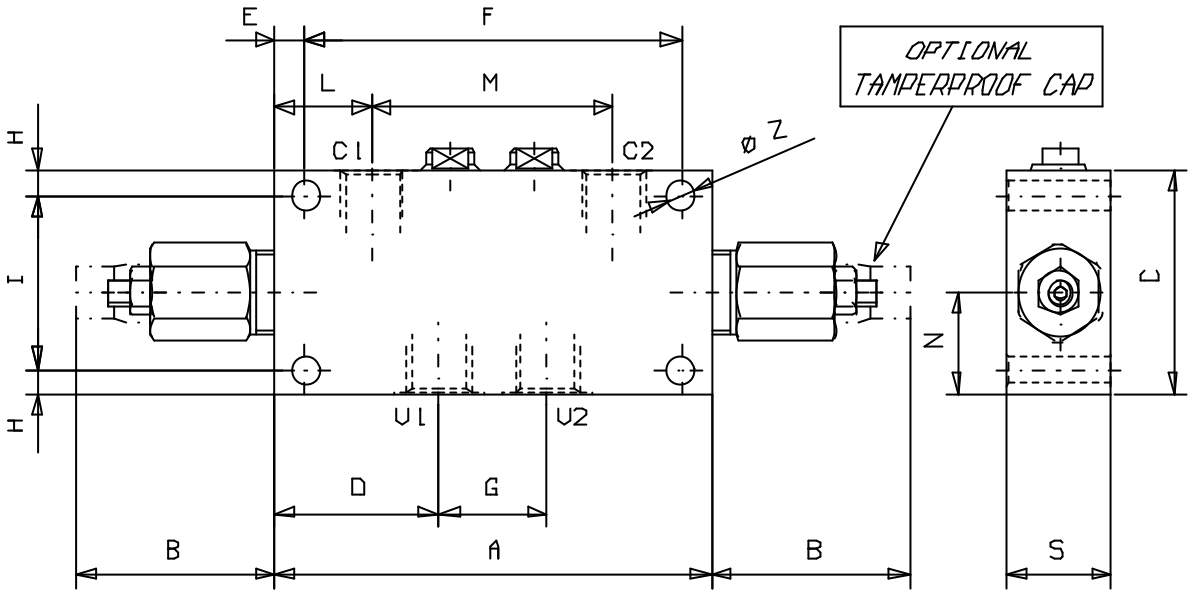

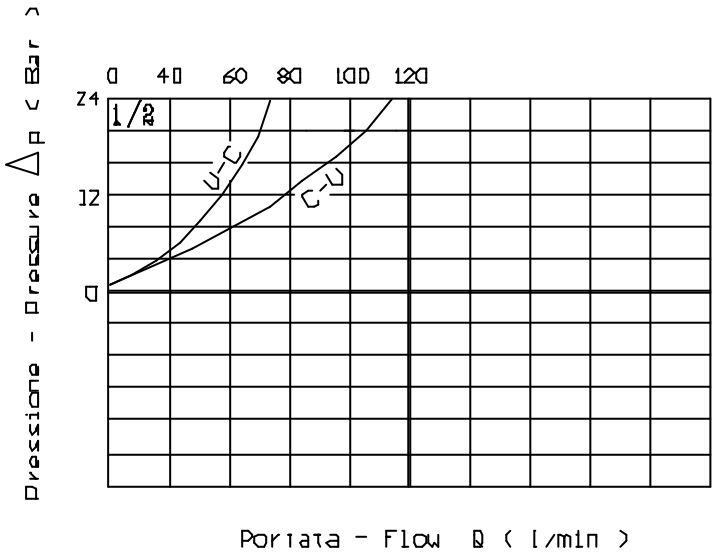



Press. max. (Bar)
350

Rapp. Pilot.	1/2	
STANDARD	8.2:1	
ON REQUEST	3.2:1	

CODICE	V1-C1 V2-C2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	S	Z
VBDL/SC/4F 120	G 1/2	145	66	70	54.5	10.5	124	36	8	54	32.6	80	32	35	8.5