VILLA HYDRAULICS

VALVOLA DI CONTROLLO DISCESA E DI BLOCCO BILANCIATA DOPPIA FLANGIABILE SENZA CARTUCCIA

DUAL OVERCENTRE VALVES, INTERNAL PILOT, OPERATED TYPE, FACE MOUNTING WITHOUT CARTRIDGE

Tipo/Type:	VBDL/SC/FL 120	5	12.32

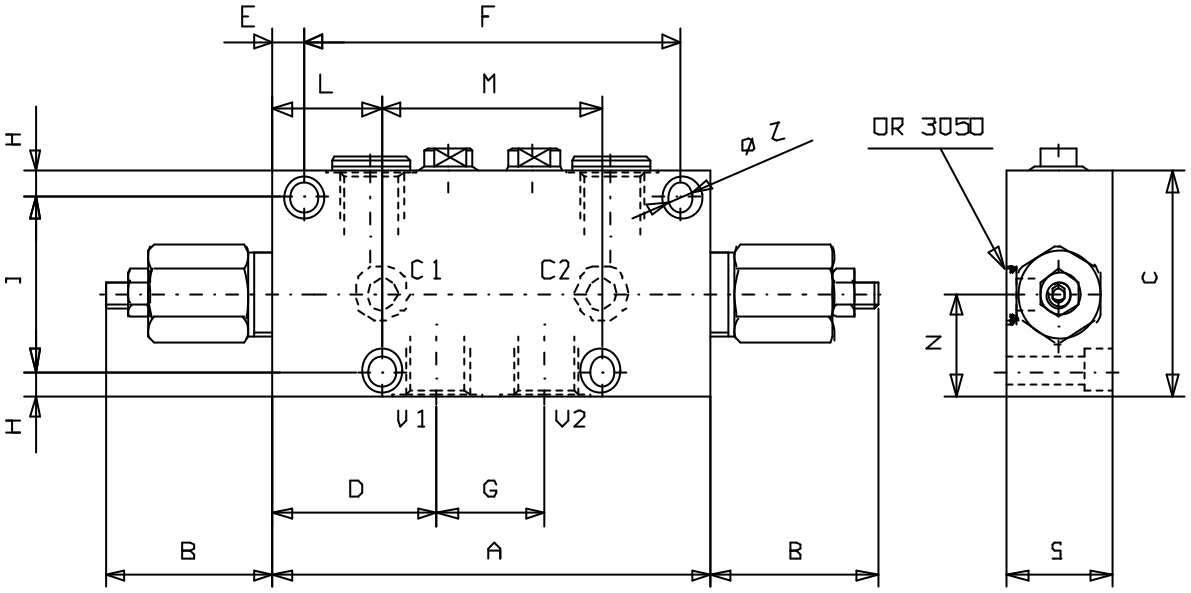

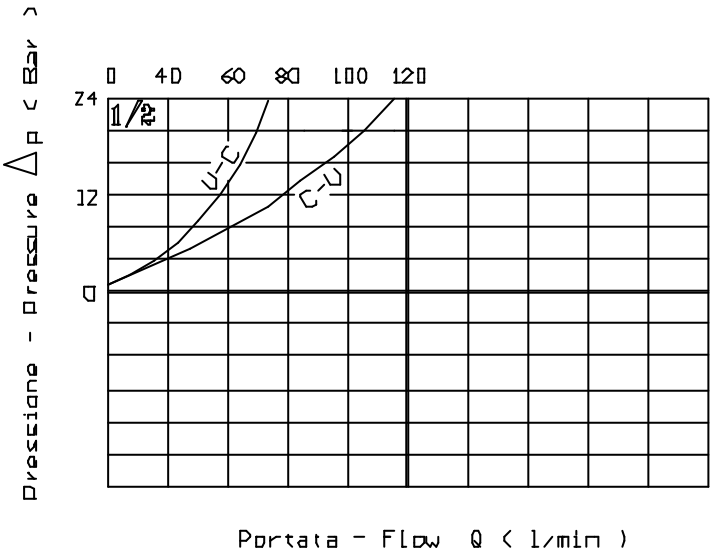



Press. max. (Bar)
350

Rapp. Pilot.	1/2	
STANDARD	8.2:1	
ON REQUEST	3.2:1	

CODICE	V1-C1 V2-C2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	S	Z
VBDL/SC/FL 120	G 1/2	145	55	70	64.6	10	125	36	8	54	36	73	32	34	8.5