




VALVOLA DI BILANCIAMENTO, DOPPIO EFFETTO,  
SERIE "TR", VERSIONE "CC"

DUAL PILOT ASSISTED, SERIES "TR" OVERCENTRE, "CC" VERSION



Tipo/Type: A-VBDE/TR .../CC

5

35.50

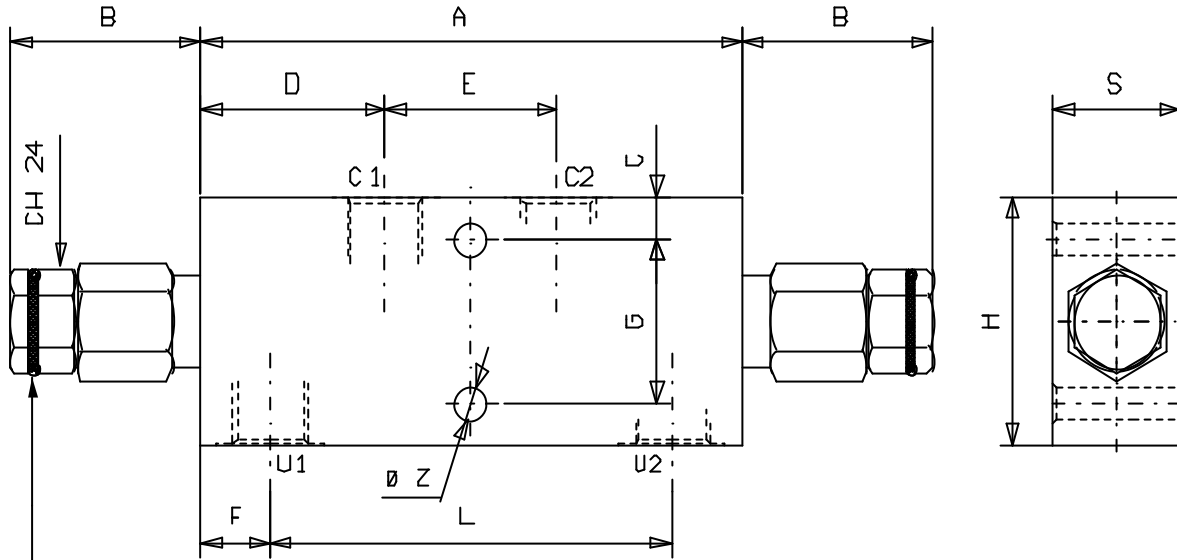

VITE DI REG. INTERNA: CH 8  
INNER SOCKET SCREWS: CH 8

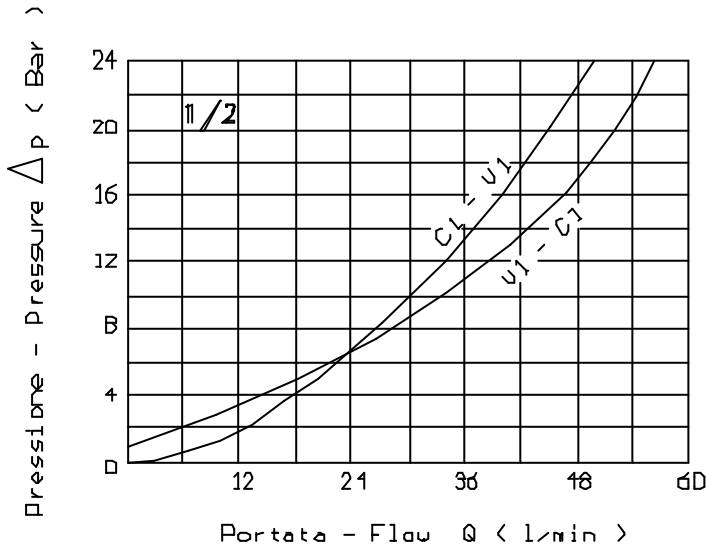

Press. max.  
( Bar )  
350

Rapp.  
Pilot.  
4.2:1

Collettore in acciaio  
Steel body

CODICE	U1-C1 U2-C2	A	B	C	D	E	F	G	H	L	S	Z
A-VBDE/TR 30/CC	G 3/8	151	53	8.5	51.5	48	19.5	38	55	112	30	8.5
A-VBDE/TR 120/CC	G 1/2	151	53	11	51.5	48	19.5	43	65	112	35	8.5