




VALVOLA DI BILANCIAMENTO, DOPPIO EFFETTO,  
IN LINEA SERIE "TR-CC"

DUAL OVERCENTRE VALVE, IN LINE MOUNTING, "TR-CC" SERIES

Tipo/Type: **VBDE/TR/OP 120/CC**

5

35.55

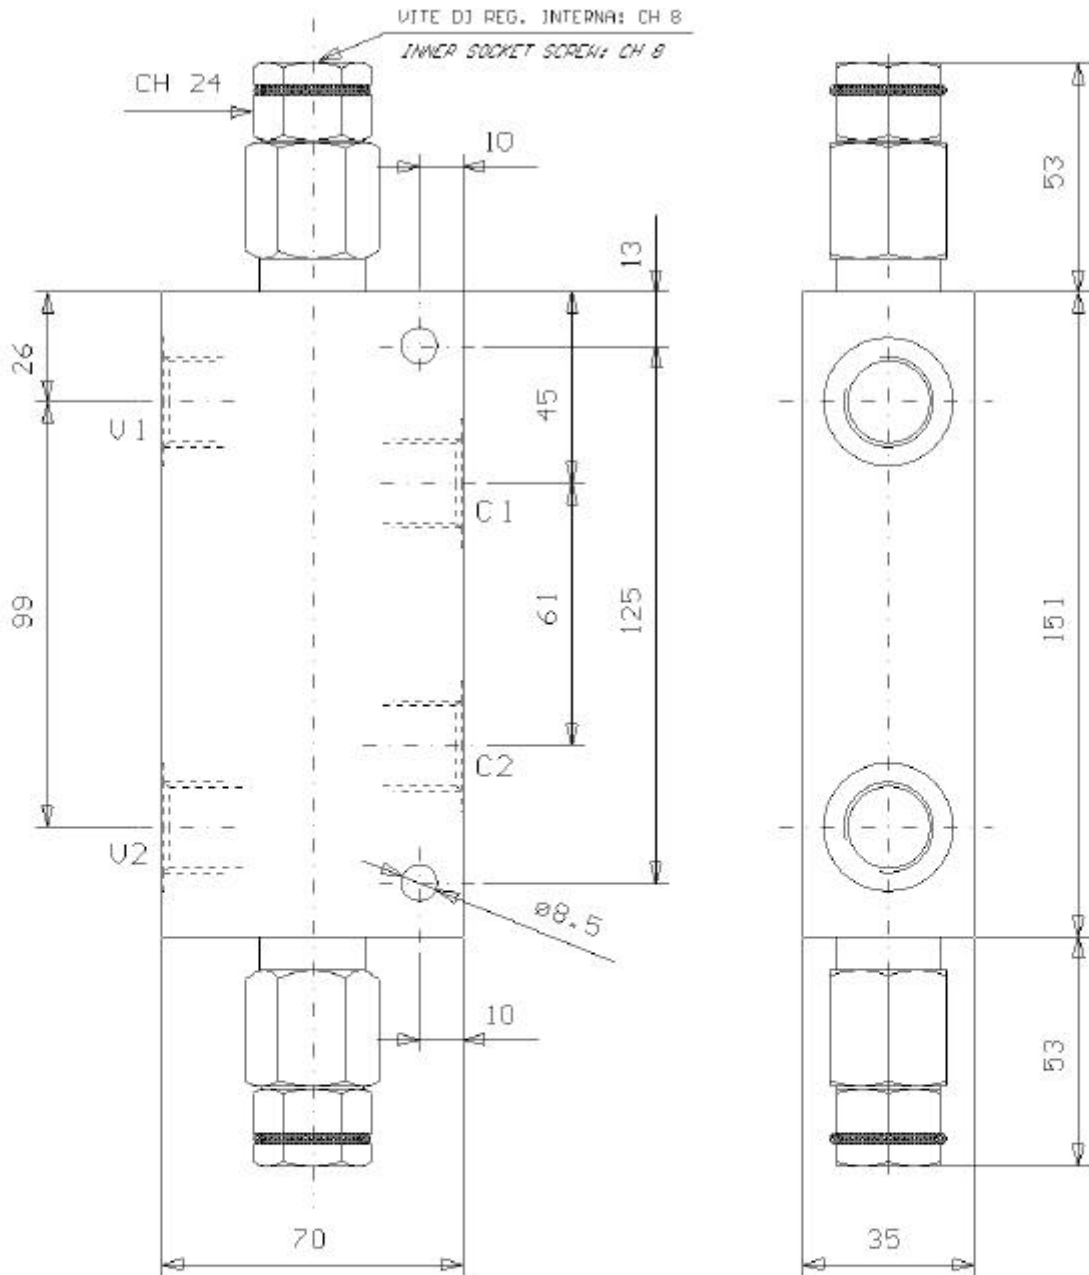

Portata max. ( l/min )
50

Press. max. ( Bar )
350

ATTACCHI/PORTS	
U1 - U2	G 1/2
C1 - C2	

Rapp. Pilot.
7:1

